

## LASCAUX RESTAURO-TUOTTEET

### Akryylliimat Lascaux 303 HV ja 498 HV

- vesiohenteinen sideaine
- liukoisuus: asetoni, tolueni, tinneri
- korkealaatuinen liima, ei ikääntymisen aiheuttamia muutoksia
- käyttö sekä märkinä että uudelleenaktivoitavana kalvona
- käyttökohteet: paperi, kartonki, tekstiilit, puu- ja kuitulevyt, polyesteri, rappaus, betoni, lasi, pleksi, alumiini jne.

- **akryylliima Lascaux 303 HV ( 1000 ml)**

- erittäin elastinen, kuivuttuaan säilyy pysyvästi joustavana



**tuotenumero: 24006**

- **akryylliima Lascaux 498 HV**

- kuivuttuaan elastinen mutta pitävä

**85 ml tuotenumero: 240085**

**1000 ml tuotenumero: 24005**

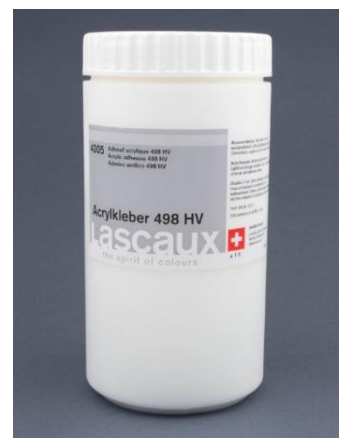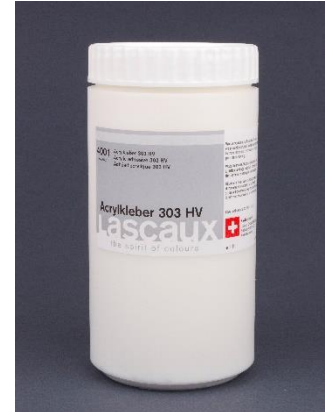

- **Lascaux Medium for Consolidation**

- muodostaa kuivuessaan kirkkaan ja joustavan kalvon
- ei ikääntymisen aiheuttamia muutoksia
- alhainen viskositeetti, penetroituu hyvin
- liukoisuus: liuos /vesi, kalvo/esterit, asetoni, metyylietyyliketoni, aromaattiset yhdisteet

**250 ml tuotenumero: 281012**



**1000 ml tuotenumero: 24176**

- **JunFunori 1 g**

Lascaux'n valmistama puhdistettu funorileväuute. Erinomainen erityisesti värinkiinnitykseen, ei kiiltoa. Liuos on käytössä hyvin riittoisa ja se sopii käytettäväksi myös aerosoligeneraattorin kautta.

**tuotenumero: 24194**



- **Polyamide textile welding powder**

Lascaux`n Textile welding powder on jauheen muodossa oleva, lämmöllä aktivoitava liima. Liimaa käytetään mm. tekstiileille ja nahalle. Liima sopii hyvin kankaalle tehtyjen maalausten repeämien korjaukseen. Sulamispiste 80–100°C.

**50 g tuotenumero: 34040**


**500 g tuotenumero: 24040**



- **Lascaux Pouring Medium 250 ml**

Pouring mediumia käytetään erilaisten efektien aikaansaamiseksi maalauksissa. Sillä voidaan tehdä akryylivärien kanssa muun muassa ns. valuttelujälkeä tai vaikkapa marmorointia. Sideainetta voidaan käyttää myös sellaisenaan suojakerroksena kuivan maalin päälle. Kuivunut kerros on veden- ja valonkestävä, väritön ja naarmuuntumaton.

**tuotenumero: 220066**



- **Lascaux Medium For Retouching (200 ml)**

- Restaurointiliuos: 40 % liuos Mowilithia etanolin ja asetonin seoksessa.
- Lasittumislämpötila 30–40 °C.
- Liuos sitoo pigmenttiä lujasti ja on hyvin riittoisa.

**tuotenumero: 2414034**

